



รุ่น ADV150

อุปกรณ์แต่งรถจักรยานยนต์

พิดดระบุกน้ำมันเบรก
(M/C CAP)
หมายเลขชิ้นส่วน APK0WFK45513TA
คู่มือการติดตั้ง

วันที่ออกคู่มือ
2/9/19

วันที่ผลิตสินค้า (ตารางประจำวัน)
29 NOV 2019


ชื่อตัวแทนจำหน่าย :
โปรดให้คู่มือการติดตั้งนี้แก่ลูกค้า เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ

คำเตือน

การติดตั้งอะไหล่ตกแต่งจะต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดการติดตั้งและการใช้งานอะไหล่ตกแต่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถหรือผู้ใช้งานเอง ควรตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถก่อนทำการติดตั้ง ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วนก่อนทำการติดตั้งเพื่อความถูกต้อง ก่อนขันน็อตควรตรวจสอบการติดตั้งอะไหล่ตกแต่งอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นขณะขันน็อตควรหยุดทันทีและนำไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการ *อะไหล่ตกแต่งนั้นอาจมีคุณภาพแตกต่างในด้านคุณภาพและความทนทานจากอะไหล่มาตรฐานของรถ *การติดตั้งใช้งานอะไหล่ตกแต่งต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามรุ่นรถและตำแหน่งที่กำหนดไว้ ไม่ควรดัดแปลงหรือนำไปใช้กับรถรุ่นอื่นหรือตำแหน่งที่นอกเหนือจากที่กำหนด *ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับตัวรถเนื่องจากการติดตั้งอะไหล่ตกแต่งจะไม่สามารถเรียกร้องประกันหรือบริการคุ้มครองได้ *อะไหล่ตกแต่งบางชนิดอาจจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่อต้นกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ *ราคาและรายละเอียดของอะไหล่ตกแต่งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจำหน่ายได้โดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งกรณีการจัดส่งอาจต้องใช้เวลา *ราคายาจจะถูกกำหนดโดยทางร้านผู้จัดจำหน่าย *คุณภาพและประสิทธิภาพรวมถึงการใช้งานของชิ้นส่วนตกแต่งทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้รับประกันเอง

หมายเหตุ : 1) ควรให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับรถ
2) ค่าบริการช่างมาตรฐาน ให้อ้างอิงจากคู่มือการซ่อมของศูนย์บริการ

รายการชิ้นส่วน

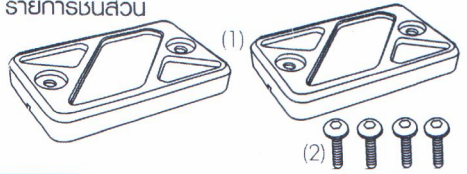


ลำดับที่	รายการ	จำนวน
(1)	พิดดระบุกน้ำมันเบรก	2
(1)	โบลั๊กหกเหลี่ยมหัวจมนก(M4x10mm)	4

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น
-ไขควงแฉก ขนาดเล็ก, ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 3mm, กระจกที่ขุ่น

คู่มือการติดตั้ง

!!โปรดระวัง!! น้ำมันเบรกสามารถทำอันตรายต่อชุดเสียบองรถและร่างกาย หากกระเด็นโดนให้รีบใช้ผ้าสะอาดล้างออกทันที

- ถอดพิดดระบุกน้ำมันเบรกเดิมออกโดยใช้ไขควงแฉกขนาดเล็กขันน็อตยึดพิดดระบุกน้ำมันเบรกเดิมออกและถอดพิดออก
- ประกอบพิดดระบุกน้ำมันเบรก H2C โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมขันโบลั๊กยึดพาให้แน่น ทำความสะอาดอ่างบรรจุเบรคให้เรียบร้อย ให้อากาศประกอบให้เสร็จทีละข้าง เมื่อเสร็จข้างหนึ่งแล้วค่อยทำอีกข้างตามวิธีข้างต้น

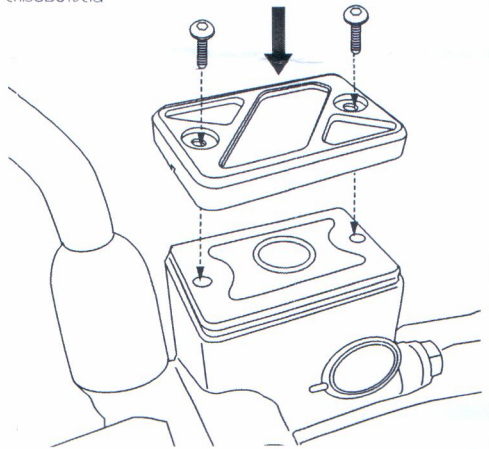

ข้อควรระวังและการตรวจสอบ

- ถอดอยู่กับที่แล้วทดลองใช้งานเบรกหน้าหลัง เมื่อน้ำมันเบรกแล้วมีแรงดึงมือตามปกติ ไม่มียางไหลไป ให้ลองบีบปล่อยซ้ำหลายๆครั้ง
- ทดสอบขันน็อตให้แน่นและลองใช้งานเบรก ตรวจสอบตามข้อด้านบน
- หากพบปัญหาการรั่วซึมส่งร้านตัวแทนเพื่อตรวจสอบปัญหา

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
149 ถนนธนากรท่า ตำบลสำโรงใต้
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130